



NR-32 UniSafe®

- / Klicksystem für die schnelle und sichere Montage und Demontage
- / Sicherheit in der Anwendung durch verbesserte Türspaltabdeckung
- / ein Design für alle Anwendungen
- / Anpassung an Panikbeschläge vor Ort möglich
- / TÜV/GS geprüft



ANWENDUNG

Gefahrenstelle	Nebenschließkante Gegenbandseite
Türblattgeometrie	gefälzt, stumpf

VERWENDBARKEIT


Brandschutz geeignet	ja
Außenbereich	nicht witterungsbeständig
Türen mit Panikbeschlag/ Rammschutzbügel	ja

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberflächenfarben	eloxiert oder farbbeschichtet, flexible Farbgestaltung möglich
Standardfarben	C-0, C-31, RAL9016, RAL7016
Material Abdeckung	Kunstfaser
Auszugslänge	260 mm, (optional 320 mm als XL- Variante)
Farbe Abdeckung	schwarz, weiß-schwarz, gelb-schwarz, bordeaux-schwarz, blau-schwarz, grün-schwarz, schwarz XL
Lieferlängen	325 mm - 3000 mm
Lieferlänge BR2000/ BR2125	1925 mm/ 2050 mm
Standardlänge f. kraftbetätigte Türen (EN16005)	2000, 2500 mm
Sonderlängen auf Maß lieferbar	ja

MONTAGE

Zum Nachrüsten	ja
Montageart	geklickt
Demontage	entriegeln
Befestigungsart	unsichtbar verschraubt
Zubehör	Rammschutz

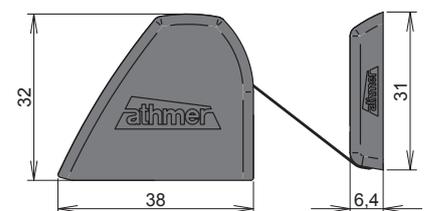

PRÜFNACHWEISE

Geprüft nach EN 16654	ja
Geprüft nach TÜV GS	ja
Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
Hygienebeständigkeit	ja, oberflächliche Wischdesinfektion