



## Schall-Ex® L-15/30 VS

### 1-721

- / höhenverstellbare Befestigungswinkel
- / optimaler Schalldämmwert trotz tieferer Nut
- / geringer Arbeitshub
- / geringer Auslöserweg
- / weniger Schleifen



### TECHNISCHE DATEN



Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslöseknopf
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

### MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	14,8 mm x 30 mm
Lieferlänge min.* - max	235 mm - 1600 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	12 mm

### MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	VS - Verstellbarer Winkel höhenverstellbar
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5130

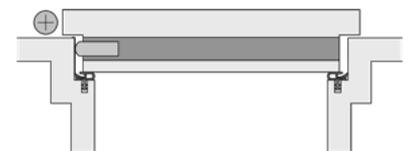

\* min. Lieferlänge nicht kürzbar